Carrieri

TECNOLOGIE & DESIGN PER ARREDARE

ANTIVIBRANTI FLESSIBILI INOX PER ACQUA E PER GAS
GIUNTI DIELETTRICI E COMPENSATORI INOX E IN POLIMERO

220

Akua

EMIFLEX

NEOPERL®

EUROTIS
Creating solutions

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

INDICE

220.02 ANTIVIBRANTI 5

220.04 FLESSIBILI INOX E FLESSIBILI DOCCIA 6

220.06 TUBETTI IN RAME CROMATI 12

220.08 TUBI SCARICO E CARICO LAVATRICE E ACCESSORI 13

220.10 GIUNTI PER GAS E ACQUA 15

220.12 TUBO A CARTELLARE PER ACQUA,GAS E SOLARE 18

220.14 GIUNTI COMPENSATORI IN GOMMA 22

220.16 GIUNTI DIELETTRICI ACQUA E GAS 23

EUROTIS

Creatori di soluzioni

Il nuovo sistema Eurotis per tubi corrugati formabili PLT-CSST in acciaio inox fino al DN50

Sistema a cartellare XL

EUROTIS BREVETTATO EUROTIS

Eurotis leader nel sistema a cartellare per impianti idro-termo-sanitari, offre soluzioni ideali per ogni esigenza impiantistica, dalle tubazioni ai raccordi dal DN10 al DN25, fino alla nuova linea brevettata di prodotti "XL".
Da oggi, con **XL AdaptorPRESS**, il primo ed unico strumento di flangiatura semi-automatica, è possibile realizzare cartellature anche dei diametri DN32 (1" 1/2), DN40 (2") e DN50 (2" 1/2), permettendo così di realizzare un intero impianto con tubazioni PLT-CSST e connessioni a flangiare/cartellare.

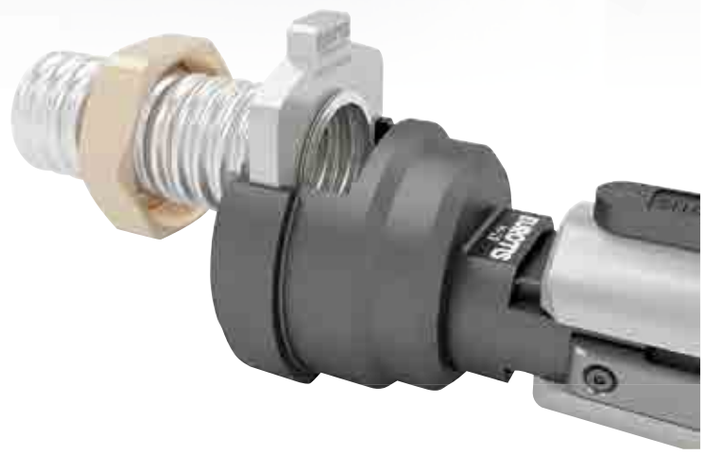

Scopri di più su www.eurotis.it

ANTIVIBRANTE MF CALZA ZINCATA DADO OTTONE

Antivibrante in EPDM treccia ZINCATA bussole in alluminio tubo interno in gomma alimentare, raccordi in ottone temperatura massima 110 °C Per applicazioni dove è necessaria una portata elevata

Codice	Descrizione	€ PZ
260942	1/2X1/2X300	10
260944	1/2X1/2X400	10
260946	1/2X1/2X500	10
260948	1/2X1/2X600	10
260950	1/2X1/2X800	10
260952	1/2X1/2X1000	10
260954	1/2X1/2X1500	10
260958	3/4X3/4X300	10
260960	3/4X3/4X400	10
260962	3/4X3/4X500	10
260964	3/4X3/4X600	10
260966	3/4X3/4X700	10
260968	3/4X3/4X800	10
260970	3/4X3/4X1000	10
260971	3/4X3/4X1500	10
260972	1"X1"X300	5
260974	1"X1"X400	5
260976	1"X1"X500	5
260978	1"X1"X600	5
260980	1"X1"X700	5
260982	1"X1"X800	5
260984	1"X1"X900	5
260986	1"X1"X1000	5
260988	1"X1"X1500	5
260990	1"1/4X1"1/4X300	5
260992	1"1/4X1"1/4X400	5
260996	1"1/4X1"1/4X600	5
260994	1"1/4X1"1/4X500	5
260998	1"1/4X1"1/4X800	5
260999	1"1/4X1"1/4X1000	5
261002	1"1/2X1"1/2X400	1
261003	1"1/2X1"1/2X500	1
261004	1"1/2X1"1/2X600	1
261008	1"1/2X1"1/2X1000	1
261009	1"1/2X1"1/2X1500	1
261010	2"X2"X400	1
261011	2"X2"X500	1
261012	2"X2"X600	1
261016	2"X2"X1000	1
261018	2"X2"X1500 MF	1

ANTIVIBRANTE MF CALZA ACCIAIO INOX RACCORI OTTONE

Antivibrante in EPDM treccia e bussole in ACCIAIO INOX tubo in gomma alimentare raccordi ottone temperatura massima 110 °C Per applicazioni dove è necessaria una portata elevata

Codice	Descrizione	€ PZ
154670	3/4X400	1
154672	3/4X500	1
154674	3/4X600	1
154676	3/4X800	1
154678	3/4X1000	1
154680	3/4X1500	1
154688	1"X400	1
154690	1"X500	1
154692	1"X600	1
154696	1"X1000	1
154700	1"1/4X500	1
154706	1"1/4X1000	1
154720	2"X1000	1
154722	2"X1500	1

FLESSIBILE INOX GIGANTE MF

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 13 portata 65 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
283890	1/2X1/2X20	25
283892	1/2X1/2X25	25
283894	1/2X1/2X30	25
283896	1/2X1/2X35	25
283898	1/2X1/2X40	25
283900	1/2X1/2X50	25
283902	1/2X1/2X60	25
283904	1/2X1/2X80	25
290940	1/2X1/2X1000	25

FLESSIBILE INOX MF

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi MF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
287168	3/8X3/8X150	25
287170	3/8X3/8X200	25
287172	3/8X3/8X250	25
287174	3/8X3/8X300	25
287176	3/8X3/8X350	25
287178	3/8X3/8X400	25
287180	3/8X3/8X450	25
287182	3/8X3/8X500	25

FLESSIBILE INOX M.1/2 F.3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi MF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
290900	1/2X3/8X200	25
290902	1/2X3/8X250	25

FLESSIBILE INOX M.1/2 F.3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi MF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
290904	1/2X3/8X300	25
290906	1/2X3/8X350	25
290908	1/2X3/8X400	25
290910	1/2X3/8X450	25
290912	1/2X3/8X500	25
290914	1/2X3/8X600	25

FLESSIBILE INOX M.3/8 F.1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi MF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
287150	M 3/8 F 1/2 X200	25
287152	M 3/8 F 1/2 X250	25
287154	M 3/8 F 1/2 X300	25
287156	M 3/8 F 1/2 X350	25
287158	M 3/8 F 1/2 X400	25
287160	M 3/8 F 1/2 X450	25
287162	M 3/8 F 1/2 X500	25

FLESSIBILE INOX MF 1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi MF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
290920	1/2X1/2X200	25
290922	1/2X1/2X250	25
290924	1/2X1/2X300	25
290926	1/2X1/2X350	25
290928	1/2X1/2X400	25
290930	1/2X1/2X450	25
290932	1/2X1/2X500	25

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

FLESSIBILE INOX MF 1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi MF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
290934	1/2X1/2X600	25
290936	1/2X1/2X800	25
290940	1/2X1/2X1000	25

FLESSIBILE INOX MASCHIO PROLUNGATO 1/2X3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi in ottone Maschio prolungato F., guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
277500	1/2X3/8X200	25
277502	1/2X3/8X250	25
277504	1/2X3/8X300	25
277506	1/2X3/8X350	25
277508	1/2X3/8X400	25
277510	1/2X3/8X500	25

FLESSIBILE INOX MASCHIO PROLUNGATO 1/2X1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi in ottone Maschio prolungato F., guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
277514	1/2X1/2X200	25
277516	1/2X1/2X250	25
277518	1/2X1/2X300	25
277520	1/2X1/2X350	25
277522	1/2X1/2X400	25
277524	1/2X1/2X500	25
277526	1/2X1/2X600	25

FLESSIBILE INOX MF MASCHIO GIREVOLE 1/2X3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi in ottone Maschio GIREVOLE, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
664145	1/2X3/8X250	25
664146	1/2X3/8X300	25
664147	1/2X3/8X350	25
664148	1/2X3/8X400	25
664150	1/2X3/8X500	25
664151	1/2X3/8X600	25

FLESSIBILE INOX MF MASCHIO GIREVOLE 1/2X1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi in ottone Maschio GIREVOLE, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
665421	1/2X1/2X250	25
665422	1/2X1/2X300	25
665423	1/2X1/2X350	25
665424	1/2X1/2X400	25
665425	1/2X1/2X500	25
665426	1/2X1/2X600	25
665427	1/2X1/2X800	25

FLESSIBILE INOX MF CON FILETTO GUARNITO 1/2X1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordI ottone MASCHIO CON TENUTA PTFE, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
263210	1/2X1/2X250	25
263211	1/2X1/2X300	25
263212	1/2X1/2X350	25
263213	1/2X1/2X400	25
263215	1/2X1/2X500	25

FLESSIBILE INOX MF FILETTO LUNGO GUARNITO 1/2X3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi ottone MASCHIO LUNGO CON TENUTA PTFE, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
277530	1/2X3/8X250	25
277532	1/2X3/8X300	25
277534	1/2X3/8X350	25
277536	1/2X3/8X400	25
277538	1/2X3/8X500	25

FLESSIBILE INOX MASCHIO PROLUNGATO GUARNITO 1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi ottone MASCHIO LUNGO CON TENUTA PTFE, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
263218	1/2X1/2X250	25
263219	1/2X1/2X300	25
263220	1/2X1/2X350	25
263221	1/2X1/2X400	25
263223	1/2X1/2X500	25

FLESSIBILE INOX FF 3/8X3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi FF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
665572	3/8X3/8X 200	25
665574	3/8X3/8X 250	25
665576	3/8X3/8X 300	25
665578	3/8X3/8X 350	25

FLESSIBILE INOX FF 1/2X3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi FF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
665582	3/8X1/2X 300	25
665584	3/8X1/2X 350	25

FLESSIBILE INOX FF 1/2X1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento dalla rete idrica, raccordi FF in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
665588	1/2X1/2X 200	25
665590	1/2X1/2X 300	25
665592	1/2X1/2X 350	25

ADATTATORE CROMATO PER RUBINETTERIA

Adattatore in ottone MF per rubinetteria monoforo

Codice	Descrizione		€ PZ
278130	F. 10X1 MASCHIO 8X1	1	20
278132	F. 10X1 MASCHIO 9X1	1	20
278134	F. 10X1 MASCHIO 11X1	1	20
278136	F. 10X1 MASCHIO 12X1	1	10

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

FLESSIBILE INOX PER MONOFORO F.3/8 FILETTO CORTO

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento di miscelatori monoforo , raccordo Maschio 10X1 standard in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 8 portata 28 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
273730	F.3/8 X M.10X1 L=300	25
273732	F.3/8 X M.10X1 L=350	25
273736	F.3/8 X M.10X1 L=400	25
273738	F.3/8 X M.10X1 L=500	25
273740	F.3/8 X M.10X1 L=600	25

FLESSIBILE INOX PER MONOFORO F. 3/8 FILETTO LUNGO

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento di miscelatori monoforo , raccordo Maschio 10X1 prolungato in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 8 portata 28 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
273746	F.3/8 X M.10X1 L=300	25
273748	F.3/8 X M.10X1 L=350	25
273750	F.3/8 X M.10X1 L=400	25
273752	F.3/8 X M.10X1 L=500	25

FLESSIBILE INOX PER MONOFORO F.1/2 FILETTO LUNGO

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento di miscelatori monoforo , raccordo Maschio 10X1 prolungato in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 8 portata 28 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
273754	F.1/2 X M.10X1 L=250	25
273756	F.1/2 X M.10X1 L=300	25
273758	F.1/2 X M.10X1 L=350	25
273760	F.1/2 X M.10X1 L=400	25

FLESSIBILE INOX PER MONOFORO F.1/2 FILETTO CORTO

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare per il collegamento di miscelatori monoforo , raccordo Maschio 10X1 standard in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 8 portata 28 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
273762	F.1/2 X M.10X1 L=250	25
273764	F.1/2 X M.10X1 L=300	25
273766	F.1/2 X M.10X1 L=350	25
273768	F.1/2 X M.10X1 L=400	25

FLESSIBILE INOX BICONO E GIRELLO FEMMINA 3/8

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare raccordo girello femmina e bicono d.10 in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
274110	F.3/8 X D.10 L=300	25
274112	F.3/8 X D.10 L=350	25

FLESSIBILE INOX BICONO E GIRELLO FEMMINA 1/2

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare raccordo girello femmina e bicono d.10 in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
274116	F.1/2 X D.10 L=300	25
274118	F. 1/2 X D.10 L=350	25

FLESSIBILE INOX MASCHIO CON BICONO

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare raccordo maschio e bicono d.10 in ottone, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
274120	M. 1/2 X D.10 L=300	25

FLESSIBILE INOX MASCHIO CON BICONO

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare raccordo maschio e bicono d.10 in ottone, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
274122	M. 1/2 X D.10 L=350	25

FLESSIBILE INOX BICONO 10 TUBETTO 10

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare raccordo tronchetto e bicono d.10 in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90° tubo DN 10 portata 46 lt/m

Codice	Descrizione	€ PZ
274130	L=300	25
274132	L=350	25

FLESSIBILE INOX PER ALIMENTATORI ARIA

Flessibile inox prodotto in Italia in AISI 304 interno in gomma alimentare ideale per il collegamento degli alimentatori aria per autoclave raccordi in ottone, guarnizioni PREMONTATE, temperatura da -5 a + 90°

Codice	Descrizione	€ PZ
665143	M.1/4XF.1/2X500	10
665144	M.1/4XF.1/2X700	10
665145	M.1/4XF.1/2X1500	10
665148	M.1/4XF.3/4X1000	10
665149	M.1/4XF.3/4X1500	10
665156	M.1/4XF.3/4X2000	10
665154	M.1/2XF.3/4X2000	10

ROSETTA OTTONE CROMATO BOMBATA

Rosetta bombata il ottone cromato

Codice	Descrizione	€ PZ
660461	1/2X60	100
660466	1/2X72 (GIGANTE)	100

ROSETTA OTTONE CROMATO SAGOMATA

Rosetta sagomata il ottone cromato

Codice	Descrizione	€ PZ
660462	1/2X60	100

ROSETTA INOX ESAGONALE BOMBATA

Rosetta bombata in acciaio INOX foro esagonale scorrevole

Codice	Descrizione	€ PZ
660468	1/2X59	100

FLESSIBILE DOCCIA CONICO DOPPIA GRAFFATURA

Flessibile doccia a doppia aggraffatura attacchi universali 1/2 F.

Codice	Descrizione	€ PZ
162854	mm. 1500	1
162856	mm. 2000	1 10

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

FLESSIBILE DOCCIA CHROMALUX SUPREME

CHROMALUX® SUPREME conforme alla norma EN 1113. prevede uno strato interno a contatto con l'acqua conforme alle seguenti normative sulla potabilità: ACS, WRAS, W270, TPE.

Codice	Descrizione	€ PZ
289404	mm. 1500	1
289408	mm. 2000	1

FLESSIBILE DOCCIA CONICO EXPORT

Flessibile doccia tipo EXPORT attacchi FF standard

Codice	Descrizione	€ PZ
252644	mm. 1500	1
252646	mm. 2000	1

FLESSIBILE PER DOCCINO IN NYLON 1/2X15.1

Flessibile utilizzabile nei doccini per rubinetti da cucina . Il tubo corrugato interno massima flessibilità, resistente allo schiacciamento. Tubo DN 8 per acqua potabile raccordi in ottone.

Codice	Descrizione		€ PZ
661864	mm.1200	1	10
661865	mm.1500	1	10

TUBO RAME CROMATO CON FILETTO PER RUBINETTERIA

Tubetto in rame cromato con raccordo saldato m. 10x1

Codice	Descrizione	€ PZ
662723	10.1 X350	10

TUBO IN RAME CROMATO CON BICONO

Tubetto in rame cromato con raccordo bicono saldato da mm. 10

Codice	Descrizione	€ PZ
662722	10X400	10

TUBO RAME CROMATO CON DADO FOLLE

Tubetto in rame cromato con dado girello femmina

Codice	Descrizione	€ PZ
662720	3/8XD.10X400	10
662724	1/2XD.10X400	10

TUBO RAME CON DADO FOLLE BICONO E ROSETTA

Tubetto in rame cromato con dado girello femmina e bicono maschio con rosetta

Codice	Descrizione	€ PZ
662725	1/2X1/2X400X10	10

TUBO RAME DA MT.1 CROMATO

tubo in rame ricotto cromato barrette da mt. 1

Codice	Descrizione	€ PZ
662729	10	10
662730	12	10

TUBO RAME ROTOLO DA MT.5 CROMATO

tubo in rame ricotto cromato rotolo da mt. 5

Codice	Descrizione	€ PZ
661556	10	1 1

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

TUBO CARICO LAVATRICE INOX FF 3/4 CON GOMITO

Tubo carico lavatrice con gomito in acciaio INOX AISI 304

Codice	Descrizione	€ PZ
264200	MT. 1,5	10

TUBO CARICO LAVATRICE RIVESTITO FF 3/4 CON GOMITO

Tubo carico lavatrice con gomito triplo strato alte prestazioni

Codice	Descrizione	€ PZ
264202	MT. 1,5	10

TUBO CARICO LAVATRICE FF 3/4 CON GOMITO

Tubo Carico Lavatrice in gomma rinforzata DN 10 per collegamento elettrodomestici con attacco 3/4 1 terminale diritto 1 con gomito

Codice	Descrizione	€ PZ
264420	MT.1,5	10
264422	MT.2	10

TUBO CARICO LAVATRICE FF 3/4

Tubo Carico Lavatrice in gomma rinforzata DN 10 per collegamento elettrodomestici con attacco 3/4 terminali diritti

Codice	Descrizione	€ PZ
264424	MT.1	10
264426	MT.1,5	10
264428	MT.2	10

TUBO SCARICO LAVATRICE SENZA CURVA

Tubo scarico lavatrice spiralato in plastica terminali lisci in gomma a stringere

Codice	Descrizione	€ PZ
293380	MT.1	10
293382	MT.1,5	10
293384	MT.2	10
293386	MT.3	10

TUBO SCARICO LAVATRICE ESTENSTENSIBILE SENZA CURVA

Tubo scarico lavatrice spiralato in plastica terminali lisci in gomma a stringere 1 diritto 1 con gomito

Codice	Descrizione	€ PZ
293388	MAX MT. 2	10

CURVA PER TUBO SCARICO LAVATRICE

Codice	Descrizione	€ PZ
264429	180°	10

RACCORDO DOPPIO PER TUBO SCARICO LAVATRICE

Codice	Descrizione	€ PZ
264435	19X19	10 100
264436	22X22	10

RACCORDO "Y" PER TUBO CARICO LAVATRICE

Codice	Descrizione		€ PZ
158550	3/4		10

GOMITO MF PER TUBO CARICO LAVATRICE

Codice	Descrizione		€ PZ
158552	3/4		10

NIPPLO PER TUBO CARICO LAVATRICE

Codice	Descrizione		€ PZ
158554	3/4		10

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

FLESSIBILE GAS FF PER GPL DADO SINISTRO

Flessibile con calza in acciaio zincato , per installazioni esterne per il collegamento di bombole GPL . Caratteristiche tecniche: P.E.: 20 bar P.scoppio: 50 bar E-U: W 20 x 1/14" SX

Codice	Descrizione			€ PZ
153580	L=500	1	10	
153582	L=1000	1	10	

FLESSIBILE GAS GPL "INOX" DADO SINISTRO

Flessibile con calza in acciaio inox , per installazioni esterne per il collegamento di bombole GPL . Caratteristiche tecniche: P.E.: 20 bar P.scoppio: 50 bar E-U: W 20 x 1/14" SX

Codice	Descrizione			€ PZ
153586	L=500	1	10	
153588	L=1000	1	10	

FLESSIBILE ALLACCIO CUCINA EUROTIS

KIT allaccio cucina con raccordi e-PRESS già pressati sul tubo CSST, ricoperti con nastro protettivo termoretraibile. Nella confezione inoltre sono presenti i supporti per lo staffaggio della tubazione CSST a norma UNI 7129:2015.

Codice	Descrizione			€ PZ
257116	MT. 3 FF 1/2	1	12	
257118	MT. 4 FF 1/2	1	12	

FLESSIBILI PER GAS FF A NORMA UNI EN 14800

Flessibile per il collegamento del piano cottura all'impianto gas, norma: EN 14800 istallazione secondo la norma UNI 7129/2007 Tubo: AISI 304L Treccia: AISI 304 Dado : AISI 304 Guarnizione: NBR Guaina: PVC giallo trasparente ignifuga - atossica P.E.: 0,5 bar (500mbar) T.E.: 60°C E-U: 1/2" FF

Codice	Descrizione			€ PZ
257102	1/2X1000	1	12	
257104	1/2X1500	1	12	

FLESSIBILI PER GAS FF A NORMA UNI EN 14800

Flessibile per il collegamento del piano cottura all'impianto gas, norma: EN 14800 istallazione secondo la norma UNI 7129/2007 Tubo: AISI 304L Treccia: AISI 304 Dado : AISI 304 Guarnizione: NBR Guaina: PVC giallo trasparente ignifuga - atossica P.E.: 0,5 bar (500mbar) T.E.: 60°C E-U: 1/2" FF

Codice	Descrizione			€ PZ
257106	1/2X2000	1	12	

FLESSIBILI PER GAS M.F. A NORMA UNI EN 14800

Flessibile per il collegamento del piano cottura all'impianto gas, norma: EN 14800 istallazione secondo la norma UNI 7129/2007 Tubo: AISI 304L Treccia: AISI 304 Dado : AISI 304 Guarnizione: NBR Guaina: PVC giallo trasparente ignifuga - atossica P.E.: 0,5 bar (500mbar) T.E.: 60°C E-U: 1/2" MF

Codice	Descrizione			€ PZ
257112	1/2X1000	1	12	
257110	1/2X1500	1	12	
257108	1/2X2000	1	12	

FLESSIBILE GAS FF 1/2X1/82 EN15266

Flessibile gas a norna UNI EN 15266:2007 per il collega,mento all'attacco gas della cucina, staffarlo alla parete ogni 1,2 metri e proteggere le giunzioni con nastro protettivo giallo secondo la normativa UNI 7129-2015. Per impianti domestici con gas di città, metano - GPL

Codice	Descrizione			€ PZ
257096	mt. 3	1	12	
257098	1/2X mt:4	1	12	

KIT FLESSIBILI CALDAIA TUTTI RIVESTITI

kit composto da: - 1 giunto estensibile gas 3/4 MF con guaina isolante - 2 giunti estensibili acqua 1/2 MF con guaina isolante - 2 giunti estensibili acqua 3/4 MF con guaina isolante con giunto gas 3/4 MF

Codice	Descrizione			€ PZ
296136	5 PZ DA 1/2 E 3/4	1	18	

GIUNTO INOX ESTENSIBILE MF PER ACQUA "AKUA"

Giunto estensibile per acqua tubo corrugato in acciao inox AISI 316 dado in ottone CW617N raccordo maschio in AISI 304 pressione massima 1/2 10 bar dal 3/4 al 1"1/2 5,5 bar 2" 3,5 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
154600	1/2X1/2 L=130/220	1	10	
154604	1/2X1/2 L=220/420	1	10	
154608	1/2X3/4 L= 130/220	1	10	
154612	1/2X3/4 L=220/420	1	10	
154616	3/4X3/4 L=130/220	1	10	

GIUNTO INOX ESTENSIBILE MF RIVESTITO ACQUA "AKUA"

Giunto estensibile per acqua rivestito bianco, tubo corrugato in acciao inox AISI 316 dado in ottone CW617N raccordo maschio in AISI 304 pressione massima 1/2 10 bar dal 3/4 al 1" 5,5 bar

Codice	Descrizione			€ PZ
154644	1/2X1/2 L=130/220	1	10	
154648	1/2X1/2 L= 220/420	1	10	
154652	3/4X3/4 L=130/220	1	10	
154656	3/4X3/4 L=220/420	1	10	

GIUNTO INOX ESTENSIBILE MF GAS RIVESTITO "AKUA"

Giunto estensibile rivestito giallo per gas tubo corrugato in acciao inox AISI 316 dado e raccordo maschio in AISI 304 pressione di esercizio 500 millibar temperatura esercizio 60°C noma di riferimento UNI 11353

Codice	Descrizione			€ PZ
154630	1/2X1/2 L=220/420	1	10	
154634	1/2X3/4 L= 220/420	1	10	
154638	3/4X3/4 L= 220/420	1	10	

GIUNTO INOX ESTENSIBILE "EMIFLEX"

Codice	Descrizione			€ PZ
296140	1/2X1/2X 75-130	1	18	
296142	1/2X1/2X 100-200	1	18	
296144	1/2X1/2X 200/400	1	12	
296148	1/2X3/4X 185-400	1	18	
296152	3/4X3/4X 65-125	1	18	
296154	3/4X3/4X 100-200	1	18	
296156	3/4X3/4X 200-400	1	12	
296158	3/4X3/4X290-520	1	12	
296162	1"X1"X 65-125	1	18	
296164	1"X1"X 100-200	1	18	
296166	1"X1"X 185-400	1	18	
296170	1"1/4X1"1/4X 185-400	1	1	
296176	1"1/2X1"1/2X210-410	1	1	
296182	2"X2" 210-410	1	1	

GIUNTO INOX MF ESTENSIBILE RIVESTITO BIANCO

Codice	Descrizione		€ PZ
296214	1/2X1/2X 120-210	18	
296216	1/2X1/2X 180-300	18	
296218	1/2X1/2X 240-410	18	
296222	3/4XX3/4X 120-210	18	
296224	3/4XX3/4X 240-410	18	
296226	3/4XX3/4X 240-410	18	
296230	1/2X3/4X 120-210	18	
296232	1/2X3/4 X 180-300	18	
296234	1/2X3/4X 240-410	18	

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

GIUNTO INOX GAS ESTENSIBILE RIVESTITO GIALLO

Codice	Descrizione	€ PZ
296190	1/2X1/2X 130-210	18
296192	1/2X1/2X 200-400	18
296198	1/2X3/4X 200-400	18
296204	3/4X3/4X 130-210	18
296206	3/4X3/4X 200-400	18
296210	1"X1"X 200/400	18

GIUNTO INOX MM. PER GAS

Giunto antivibrante per impianti a gas. Conforme norme UNI EN 676. Versione filettata: corpo AISI 316L

Codice	Descrizione	€ PZ
668500	3/4X160	1
668501	1"X165	1
668502	1"1/4X190	1
668503	1"1/2X200	1
668504	2"X210	1

GIUNTO INOX FF PER CONTATORE GAS

Codice	Descrizione	€ PZ
281200	3/4X1" mm 160	1
281202	1"X1"1/4 mm 170	1

GIUNTO INOX FLANGIATO PER GAS

Giunto flangiato a soffietto multiparete per gas in acciaio inossidabile austenitico AISI 32 per il collegamento di bruciatori o caldaie a gas, flange acciaio zincato ASTM A105 Gr B con foratura PN 10/16.

Codice	Descrizione	€ PZ
285973	DN 50 / 175 mm	
285974	DN 65 / 175 mm	
285976	DN 80 / 175 mm	
285978	DN 100 / 195 mm	

VALIGETTA CON ATTREZZATURA

Codice	Descrizione	€ PZ
617578	VALIGETTA PROMO	1

TUBO INOX CORRUGATO PER ACQUA

Tubi CSST corrugati formabili in acciaio inossidabile AISI 304, idonei al trasporto di acqua potabile. lo spessore dell'acciaio inox varia in base al diametro nominale dei tubi: DN 10 spessore 0,25 mm DN 12 / DN 15 / DN 20 / DN 25 spessore 0,30 mm

Codice	Descrizione		€ PZ
617592	1/2XMT.4	1	15
617598	3/4XMT.4	1	10
617599	1/2XMT.50		1
617600	3/4XMT.50		1
617602	1"XMT.5	1	2
617608	1"1/4XMT.5		1

CALOTTA FORATA PER ACQUA

Dado in ottone nichelato a sede speciale battuta piana e guarnizioni piane KLINGERSIL C4324 a base di fibre sintetiche idonee al trasporto di acqua potabile e resistenti a temperature operative continue di 250°C (liquidi) e 200°C (vapori)

Codice	Descrizione	€ PZ
617566	1/2	10
617567	3/4	10
617568	1"	10

CALOTTA RIDOTTA 3/4X12 PER TUBO CORRUGATO INOX

Codice	Descrizione	€ PZ
617664	3/4XDN 12	

TUBO INOX 316 CORRUGATO PER GAS RIVESTITO

Tubo corrugato formabile CSST in acciaio INOX AISI 316L* per trasporto di GAS con rivestimento protettivo giallo in LDPE, conformi alla norma europea UNI EN 15266, utilizzate unicamente le guarnizioni in NBR a norma EN 682 per GAS

Codice	Descrizione		€ PZ
617614	1/2XMT.5	1	12
617615	1/2XMT.10	1	7
617617	1/2XMT.25		1
617620	3/4XMT.5		1
617626	1"XMT.5		1
617630	1"1/4XMT.25		1
617632	1"1/4XMT.50		1

CALOTTA FORATA PER GAS

Dadi in ottone nichelato a sede speciale con filettatura femmina ISO 228 G a battuta piana e guarnizioni piane in NBR a norma EN 682 per gas

Codice	Descrizione	€ PZ
617569	1/2	10
617570	3/4	10
617574	1"	10
617577	1"1/4	10

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

NIPPLO SPESSORATO PER GAS

Nipplo M/M in ottone nichelato con doppia filettatura maschio ISO 228 G a battuta piana (A-B)

Codice	Descrizione	€ PZ
617575	1/2	10
617576	3/4	10

TUBO INOX SOLAR MONOTUBO

SOLAR-PRESS: Tubi CSST singoli in acciaio inossidabile AISI 304 con rivestimento isolante termico color rosso coppo in poliuretano a basso spessore, senza cavo. (€ al metro al taglio)

Codice	Descrizione	€ MT
617644	DN15 €/mt	200
617645	DN20 €/mt	200

TUBO INOX SOLAR BINATO CON CAVO

Tubazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore di 0,3 mm preisolata,rivestimento isolante termico in poliuretano espanso rosso, pellicola altamente protettiva dai raggi UV I tubi sono binati e facilmente separabili e completi di cavo elettrico

Codice	Descrizione	€ MT
617648	DN15 €/mt	200
617650	DN20 €/mt	200

TUBO INOX SOLAR BINATO CON CAVO IN ROTOLO

Tubazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore di 0,3 mm preisolata,rivestimento isolante termico in poliuretano espanso rosso, pellicola altamente protettiva dai raggi UV I tubi sono binati e facilmente separabili e completi di cavo elettrico

Codice	Descrizione	€ PZ
166720	DN15 mt. 15	200
166722	DN15 mt. 25	200
166724	DN15 mt. 50	200

TUBO INOX SOLAR BINATO CON CAVO IN ROTOLO

Tubazione in acciaio inossidabile AISI 304 spessore di 0,3 mm preisolata,rivestimento isolante termico in poliuretano espanso rosso, pellicola altamente protettiva dai raggi UV I tubi sono binati e facilmente separabili e completi di cavo elettrico

Codice	Descrizione	€ PZ
166726	DN20 mt. 15	200
166728	DN20 mt. 25	200
166730	DN20 mt. 50	200

CALOTTA ACQUA/SOLARE PER TUBO CORRUGATO

Codice	Descrizione	€ PZ
617567	3/4	10
617568	1"	10

GUARNIZIONE HT (ALTA TEMPERATURA) PER SOLARE

Codice	Descrizione	€ PZ
664432	3/4	1
664434	1"	1

RACCORDO EUROTIS-RAME

Raccordi M/M in ottone per collegamento tra tubi CSST flangiati e terminali in rame

Codice	Descrizione	€ PZ
617682	DN15 M. 3/4X18 RAME	10
617684	DN15 M. 3/4X22 RAME	10

RACCORDO DOPPIO PER TUBO CORRUGATO TIS

Raccordi in ottone ad innesto rapido con doppio O-Ring, idonei al trasporto di acqua potabile e resistenti ad alte temperature operative continue, per il collegamento tra tubi CSST dello stesso diametro

Codice	Descrizione	€ PZ
617661	DN 15	
617662	DN 20	

RACCORDO AD INNESTO PER TUBO EUROTIS

Raccordi filettati femmina ad innesto con doppio O-R, idonei al trasporto di acqua potabile resistenti ad alte temperature filettatura femmina conica EN 10226 Rp o parallela ISO 228 G, per il collegamento tubi CSST e terminali filettati maschio

Codice	Descrizione	€ PZ
617658	F. DN 15 XF. 3/4	
617660	F. DN 20 XF. 1"	

MANICOTTO MF CON BATTUTA PIANA EUROTIS

Nippli M/F in ottone con filettatura maschio ISO 228 G a battuta piana (A) e filettatura femmina EN 10226 Rp (B).

Codice	Descrizione	€ PZ
617686	1/2	10
617688	3/4	10

RACCORDO F. GIUNZIONE TUBO CORRUGATO INOX

Raccordo semplice di unione in ottone con filettatura maschio ISO 228 G senza guarnizioni per tubi corrugati EUROTIS

Codice	Descrizione	€ PZ
617634	M. 1/2XDN 12 ACQUA/SOLARE	
617636	M. 3/4XDN 15 ACQUA/SOLARE/GAS	10
617638	M. 1"X DN 20 ACQUA/SOLARE/GAS	10

RACCORDO DOPPIO "OR" PER ACQUA/SOLARE

Raccordi filettati M in ottone ad innesto rapido con doppio O-ring, idonei al trasporto di acqua potabile e resistenti ad alte temperature operative in continuo, con filettatura maschio conica EN 10226 R o parallela ISO 228 G, per il collegamento tra tubi PLT-CSST e terminali filettati

Codice	Descrizione	€ PZ
617654	DN 15 X 3/4	
617655	DN 20 X 1"	

CARTELLATORE TIS

Attrezzo di flangiatura manuale “60 DB” per tubazioni CSST Eurotis

Codice	Descrizione	€ PZ
617579	3/8-1" 1/2-3/4	1
617583	ADATTATORE 1"-1"1/4 .60	

ADATTATTORE CARTELLATORE PER PRESSATRICI

AdaptorPRESS - Attrezzo di flangiatura 60 DB per tubazioni CSST Eurotis adattabile ad ogni tipo di macchina pressatrice* (brevettato) a 32 kN

Codice	Descrizione	€ PZ
617590	ADAPTO-PRESS	1

DIMA TIS PER TUBO ACQUA

Codice	Descrizione	€ PZ
617585	DN 10-12	
617586	DN 12-15 P	1
617588	DN 20-25 PER TUBO ACQUA E GAS	

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

DIMA TIS TUBO EUROGAS



Codice	Descrizione			€ PZ
617584	DN 12-15	1	1	
617588	DN 20-25 TUBO ACQUA E GAS			

NASTRO ADESIVO GIALLO PROTETTIVO

Codice	Descrizione		€ PZ
617659	H.36X15MTX025		

GIUNTO ELASTICO FF CON BOCCHETTONI IN EPDM

Giunto elastico flangiato in gomma, in EPDM, bocchettoni in ghisa zincata. . Limiti di impiego -10°C ÷ 100°C PN 16 , per impianti idrici, impianti di pompaggio, condizionamento e riscaldamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa.

Codice	Descrizione	€ PZ
131000	3/4	1
131002	1"	1
131004	1"1/4	1
131006	1"1/2	1
131008	2"	1
131010	2"1/2	1
131012	3"	1

GIUNTO ELASTICO FLANGIATO PN 16 IN EPDM

Giunto elastico con flange zincate, canotto in . EPDM interno ed esterno Rinforzi in nylon con cavi di acciaio PN 16 .Temperatura di lavoro da:- 20°+115° C.NON idoneo per aria compressa.

Codice	Descrizione	€ PZ
	SU RICHIESTA ABCHE IN NBR	
131018	32	1
131020	40	1
131022	50	1
131024	65	1
131028	80	1
131030	100	1
131032	125	1
131034	150	1
131038	200	1
131036	200 PN10 8 FORI	1
131042	250	1
131046	300	1

COMPENSATORE INOX ASSIALE A SALDARE AWM

Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e attacchi a saldare, costruiti per assorbire le dilatazioni assiali nelle tubazioni di impianti di riscaldamento e di condizionamento ad acqua calda e fredda PN 16

Codice	Descrizione	€ PZ
131130	DN 20 (3/4)	
131132	DN 25 (1")	
131134	DN 32 (1"/4)	
131136	DN 40 (1"1/2)	
131138	DN 50 (2")	
131140	DN 65 (2"1/2)	
131142	DN 80 (3")	
131144	DN 100 (4")	
131146	DN 125 (5")	
131148	DN 150 (6")	
131150	DN 200 (8")	

COMPENSATORE INOX ASSIALE FLANGIATO AWF

Compensatore assiale con soffietto metallico a pareti multiple e attacchi flangiati, costruiti per assorbire le dilatazioni assiali nelle tubazioni di impianti di riscaldamento e di condizionamento ad acqua calda e fredda PN 16

Codice	Descrizione	€ PZ
131156	DN 20	
131158	DN 25	
131160	DN 32	
131162	DN 40	
131164	DN 50	
131166	DN 65	
131168	DN 80	
131170	DN 100	
131172	DN 125	
131174	DN 150	
131176	DN 200	

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499

GIUNTO DIELETTRICO MF PN10

Giunto dielettrico per impianti di adduzione del gas/acqua, assicura la separazione elettrica tra la parte interrata della tubazione e quella fuori terra al fine di proteggere la parte di tubazione a valle del giunto da eventuali correnti vaganti che potrebbero danneggiare il tubo favorendo

Codice	Descrizione	€ PZ
661930	1/2	1
661931	3/4	1
661932	1"	1
661933	1"1/4	1
661934	1"1/2	1
661935	2"	1
661936	2"1/2	1
661937	3"	1
661938	4"	1

GIUNTO DIELETTRICO SALDARE PN25

Giunto dielettrico per gas separa elettricamente la parte interrata della tubazione e quella fuori terra al fine di proteggere la tubazione da correnti vaganti Norma: UNI 10284 P.E.: 10 bar P.collaudo: 15 bar T.E.: -10°+70°C

Codice	Descrizione	€ PZ
666482	DN 25	1
666483	DN 32	1
666484	DN 40	1
666485	DN 50	1
666486	DN 65	1
666487	DN 80	1
666488	DN 100	1
666489	DN 125	1
666490	DN 150	1

GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA POTABILE

Giunto dielettrico ZINCATO per acqua e gas separa elettricamente la parte interrata della tubazione e quella fuori terra al fine di proteggere la tubazione da correnti vaganti Norma: UNI 10284 P.E.: 10 bar P.collaudo: 15 bar T.E.: -10°+70°C

Codice	Descrizione	€ PZ
140330	1/2	1

GIUNTO DIELETTRICO PER ACQUA POTABILE

Giunto dielettrico ZINCATO per acqua e gas separa elettricamente la parte interrata della tubazione e quella fuori terra al fine di proteggere la tubazione da correnti vaganti Norma: UNI 10284 P.E.: 10 bar P.collaudo: 15 bar T.E.: -10°+70°C

Codice	Descrizione	€ PZ
140332	3/4	1
140334	1"	1
140336	1"1/4	1
140338	1"1/2	1
140340	2"	1

Carrieri I.T.C. S.r.l. Via G. Carducci, 19 - 19/A 70043 Monopoli (BA) Tel. +39 080 9301314 Fax +39 080 802499